

Kasutusala

ESSVE terava otsaga farmarkruvi on ette nähtud profiilpleki montaažiks puidust aluspinnale.

Max pleki paksus 3×0,5 mm.


Kirjeldus

Isepuuriv ja keermestav, terava otsaga kruvi. ESSVE farmarkruvid on saadaval läikivaks tsingituna, läikivaks tsingituna koos galvanise-

eritud, EPDM-tihendiga terasseibiga ja kaetuna polüesterpulbervärviga või roostevabast terasest.

Montaaž

Sobiv pöörete arv montaažil on ca 1800-2500/min. Montaažil tuleb jälgida, et kruvi üle ei pingutataks ja tihendusseibi ei vigastataks.

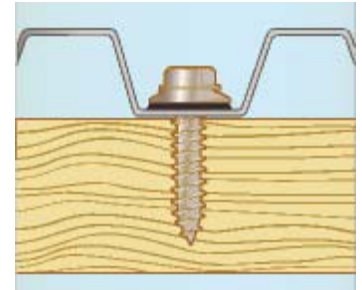


Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Läikivaks tsingitud/lakitud	Roostevaba teras
Materjal	Karastatud teras SAE C1018	Karastatud teras SAE C1018	Roostevaba teras A2 / Roostevaba teras/värvitud
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm	Läikivaks tsingitud min 5 µm ja värvitud 50-60 µm (polüesterpulbervärv)	-
Seib	Terasseib Ø 14 mm vulkaniseeritud EPDM-kummiga	Terasseib Ø 14 mm vulkaniseeritud EPDM-kummiga	Roostevaba teras Ø 14 mm vulkaniseeritud EPDM-kummiga
Kruvide kulu	Ca 8 tk/m ²	Ca 8 tk/m ²	Ca 8 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1	C3	C4

Farmarkruvi, terava otsaga, läikivaks tsingitud

ESSBOX

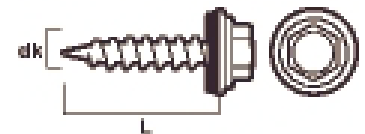

•FELA-•FELA-•FELA-

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	Puurimisjõudlus mm	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
64201	4,8 × 5	3 × 0,5	8	204	250	6
64301	4,8 × 38	3 × 0,5	8	304	250	4
64402	4,8 × 50	3 × 0,5	8	304	200	4
64502	4,8 × 63	3 × 0,5	8	304	150	4
64601	4,8 × 75	3 × 0,5	8			