

Kasutusala

ESSVE kahe kiutera ja kumera peaga puidukruvi on mõeldud enamikuks montaažideks puitu, plasti, tüüblisse jne.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud elektriliselt tsingitud pinnatöötletusega karastatud terasest või roostevabast terasest A2 väga ohtliku keskkonna jaoks, nagu nt mereline keskkond. TX-pesa/

otsak.

Kruvil on üks freessoon piki jalga ja üks otsas. See tähendab väga madalat sissekrüvimismomenti kõvematesse puitmaterjalidesse ning minimeerib pragunemist. Kruvi täidab CE nõuet EN 14592 järgi.



Montaaž


Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Roostevaba teras
Materjal	Karastatud teras SAE C1022	Roostevaba teras A2, vaha
Pinnatöötletus	Läikivaks tsingitud 5 µm	-
Korrosiooniklass	C1	C4
Tugevuspiir, f_{uk}	-	Min 500 MPa
Voolavuspiir, f_{yk}	-	Min 350-400 MPa

Puidukruvi, kumer pea, roostevaba teras A2

ESSBOX, roostevaba A2

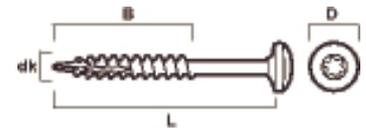

Art. nr	Möödud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
112103	3,0 × 30	6,0	18,0	TX10	202	200	12
112105	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
112107	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
112109	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
112110	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
112112	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
112114	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
112116	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	203	200	8
112117	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
112119	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	203	200	8
112121	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
112125	5,0 × 40	10,0	24,0	TX20			
112128	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	204	200	6
112130	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
112131	5,0 × 70	10,0	42,0	TX20			
112133	5,0 × 80	10,0	50,0	TX20			
112134	5,0 × 100	10,0	60,0	TX20	203	100	8
112137	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30			
112139	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
112141	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
9995691	Otsakute karp, 2 x 5 osa						