

Kasutusala


ESSVE vahetusraud on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi lihtsates ristseostes, kus puitmaterjal saab suures ulatuses vabalt töötada ilma pinge alla sattumata. Sel juhul välditakse pragude tekke riski.

Kirjeldus

Valmistatud 2,0 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega. Olemas nii parem- kui vasakpoolsena.

Montaaž

Rautis monteeritakse koos 4,0 mm ankrunaelte või 5,0 mm ankrukruvidega. Monteeritakse 2 detaili ristseose kohta omavahel diagonaalselt või sümmeetriliselt.

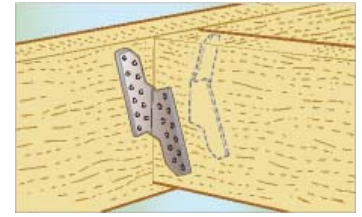

Tüüp	Max prussi kõrgus	Max prussi laius
170 V+P	170	55
210 V+P	210	55

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm

Vahetusraud parem ja vasak, kuumtsingitud



Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi augud Arv/siil x Ø mm	CE- märgis- tus	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
451280	170 V	32x100x144x2,0	9+9xØ5,0	CE	100	8000	L
451277	170 P	32x100x144x2,0	9+9xØ5,0	CE	100	8000	L
451289	210 V	32x140x189x2,0	13+13xØ5,0	CE	100	4800	L
451286	210 P	32x140x189x2,0	13+13xØ5,0	CE	100	4800	L

L = laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg