

Kasutusala


ESSVE minifiksaator on ette nähtud kasutamiseks väiksemate mõõtudega puitelementide montaažil.

Kirjeldus

Valmistatud 2,0 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega.

Montaaž

Fiksaatorid monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega.

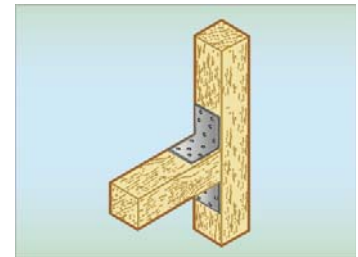

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaugu Ø	5,0 mm

Mininurk M1, kuumtsingitud



Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi Arv x Ø 5 mm	Kogus paken- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451550	M1	40×40×20×2,0	4	100	8000	L