

Kasutusala

ESSVE kipsikruvi GU, väline, puurotsaga on mõeldud välise kipsplaadi monteerimiseks välisseina terrassörestikule. Puurimisjõudlus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

ESSVE kipsikruvi GU, puurotsaga on uudne kruvi lameda, pinna peale jääva peaga. Sellise disainiga saavutatakse nn ilmastikukindel montaaž enne fassaadikatte monteerimist. Kruvi ehitus täidab HusAMA 98 nõudeid väliste kipsplaatide montaažile, KBC.111. Kruvi on varustatud puurotsaga, mis teeb selle sobilikuks montaažiks terrassörestikule max

2,0 mm.

Kruvi on karastatud terasest hõbedase CorrSeal pinnatötlusega, mis teeb selle sobilikuks välistingimustes kasutamiseks. Hõbedane CorrSeal pinnatötlus vastab korrosiooniklassile C4.

Montaaž

Kiireks ja korrektseks montaažiks tuleks alati kasutada reguleeritava sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Kruvi ei süvistata, plaadi kartongist pealispind ei tohi viga saada. Soovituslik pöörete arv: 25-40 mm 2800-6000 p/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatötlus




ESSVE CorrSeali pinnatötlusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatötlus	CorrSeal, vaha
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C4

Kipsikruvi GU väline, puurots terassörestikule, CorrSeal ESSBOX

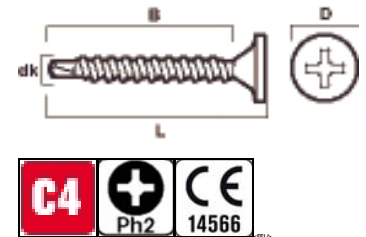

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
582125	3,5 x 25	9,0	21,0	PH2	204	1000	6
582140	3,5 x 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4