

Kasutusala

ESSVE reguleeritav postiking, tüüp UJ on mõeldud kasutamiseks toena sammastele ja postidele, mis kinnitatakse betooni või kivisse. Reguleeritavat postikinga kasutatakse, kui soovitakse võimalust kõrgust tagantjärgi reguleerida.

Kirjeldus

Reguleeritav postiking, tüüp UJ on U-kujuline ja valmistatud 4,0 mm terasest. Alumine osa koosneb pealekeevitatud M16 poldist, pikast mutrist, madalast mutrist ja armatuurterasest tugijalast Ø16 mm, mis on ülemise M16 keer-

mega. U-kujuline osa on varustatud naela-/kruviaukudega Ø5,0 mm ning poldiaukudega Ø11,0 ja/või Ø13,5 mm, vastavalt allpool toodud tabelile.

Tugijalg on reguleeritav 50 mm ulatuses, s.t 115 ja 165 mm vahel. Postiking on tsingitud.


Montaaž

Reguleeritav postiking, tüüp UJ valatakse betooni või kivisse. Sambad ja postid kinnitatakse postikingale sobiva kruviga sõltuvalt koormusest.

Spetsifikatsioon

Materjal	4,0 mm teras
Pinnatöötlus	Tsingitud 50 µm
Korrosiooniklass	C3
Naelaaugud	Ø5 mm
Poldiaugud	Ø13,5 mm ja Ø11 mm (mitte art nr 741647)
Tugijalg	Pikkus 200 mm, Ø16 mm, reguleermutter 200-165 mm

Reguleeritav postiking, tüüp UJ, tsingitud

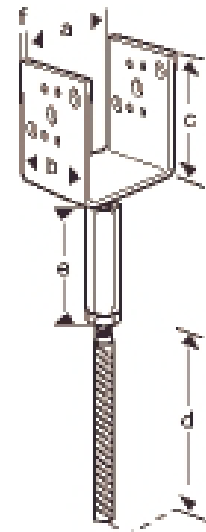

Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d x e x f mm	Ankrunaela/ kruvi augud Arv x Ø 5 mm	Poldiaugud Arv x Ø mm	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
951647	UJ	50×40×100×200×165× 4,0	8	2×Ø13,5	25	800	L
951648	UJ	75×70×125×200×165× 4,0	8	4×Ø11,0 / 2×Ø13,5	12	288	L
951643	UJ	100×70×112,5×200×16 5×4,0	8	4×Ø11,0 / 2×Ø13,5	15	240	L