

TIHENDSEIBITA EHTUSPLEKIKRUVI, LÄIKIVAKS TSINGITUD

KASUTUSVALDKOND

ESSVE tihendseibita ehitusplekikruvi on mõeldud pleki montaažiks tala ja kergtala külge jne sisetingimustes ning välistingimustes.

KIRJELDUS

Kruvid on valmistatud karastatud terasest ning need on läikivaks tsingitud või C4 klassi Silver CorrSeali pinnatöötluusega. Kuuskantpea. Kruvid on isepuurivad ja keermestavad.

PAIGALDAMINE

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat. Soovituslik pöörete arv: 1200-2200/min




CorrSeal

ESSVE CorrSeal surface treatment.



Type approved by SITAC No. 0075/05

	Bright zinc plated	CorrSeal
Material	SAE1022	SAE1022
Surface treatment	Bright zinc plated 12 µm	Silver CorrSeal
Corrosion categories	C1	C4

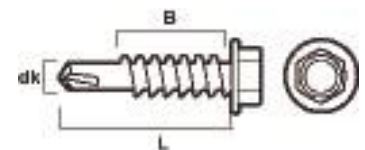

Item no.	Dimension dk x L mm	Drill capacity mm	B = Max. grip length mm	Key width mm	ESSBOX size	Qty/pack.	Pack./large pack.
63420	4.8 x 19	1.5 - 3.0	15.0	8	202	250	12
63425	5.5 x 25	1.5 - 5.0	19.0	8	203	250	8
63432	5.5 x 32	1.5 - 5.0	26.0	8	203	200	8
63632	5.5 x 32	3.0 - 12.0	18.0	8	203	200	8
63627	5.5 x 38	1.5 - 5.0	32.0	8	204	200	6
63630	5.5 x 50	1.5 - 5.0	44.0	8	204	150	6
63631	5.5 x 75	1.5 - 5.0	69.0	8	204	100	6
63628	6.3 x 25	1.5 - 6.0	20.0	8	204	250	6
63629	6.3 x 38	1.5 - 6.0	33.0	8	204	200	6
63633	6.3 x 50	1.5 - 6.0	45.0	8	204	150	6
63636	6.3 x 63	1.5 - 6.0	58.0	8	304	100	4
63637	6.3 x 75	1.5 - 6.0	70.0	8	304	100	4
63639	6.3 x 100	1.5 - 6.0	95.0	8	304	100	4