

### Kasutusala

ESSVE Tõmbeneet on praktiline kinnituselement, mis annab konstruktoritele suured variatsioonivõimalused toodete kujundamisel ja materjali valikul.

### Kirjeldus

ESSVE pimeneeti on kerge monteerida käsitööriista või suruõhutööriistaga. Sellega saab

tugevad vibratsioonikindlad kinnitused madalate "kohapealsete" kuludega.

### Montaaž

ESSVE Tõmbeneet monteeritakse detaili ühelt küljelt puuritud või stantsitud aukudesse, mis peavad olema umbes 0,1 mm suuremad kui needi diameeter.

### Spetsifikatsioon

	Neet	Splint
Materjal	Läikivaks tsingitud teras	Läikivaks tsingitud teras
Korrosiooniklass	C1	


### Avatud tõmbeneet, teras/teras, ümar pea

Ø mm	Nihkejõud N	Tõmbekoormus N
3,0	950	1100
3,2	1100	1200
4,0	1700	2200
4,8	2900	3100
5,0	3100	4000
6,0	4300	4800
6,4	4900	5700

Kõik tugevuse andmed on keskmised väärtused, mis on kokku pandud testseeriade ja neetide arvu põhjal. Soovitame andmeid kasutada vaid üldise abimaterjalina, kuna neetimistulemust võivad lisaks tugevusväärtustele mõjutada paljud muud faktorid. Soovitame teil ka testida neete konkreetse rakenduse puhul, et kindlaks määrata täpselt õige toimimine.

### Tüüp AC/ST DIN 7337

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haardeulatus mm	dk m	k m	d m	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
655 01	3,0 x 6,0	0,5 - 3,5	6,5	0,8	1,95	3,1	204	925	6
655 03	3,0 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,95	3,1	204	800	6
655 05	3,2 x 6,0	1,5 - 3,5	6,5	0,8	1,95	3,3	204	875	6
655 07	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,95	3,3	204	825	6
655 09	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,95	3,3	204	800	6
6551 1	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,95	3,3	204	750	6
6557 3	3,2 x 16,0	8,5 - 12,5	6,5	0,8	1,95	3,3	204	625	6
6551 3	4,0 x 6,0	0,5 - 3,5	8,0	1,0	2,4	4,1	204	650	6
6551 5	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,4	4,1	204	625	6
6551 7	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,4	4,1	204	575	6
6551 9	4,0 x 12,0	6,5 - 9,0	8,0	1,0	2,4	4,1	204	500	6
6552 1	4,0 x 16,0	9,0 - 12,5	8,0	1,0	2,4	4,1	304	700	4
6552 3	4,8 x 6,0	1,0 - 2,5	9,5	1,2	2,9	4,9			
6552 5	4,8 x 8,0	2,5 - 4,5	9,5	1,2	2,9	4,9	304	675	4
6552 7	4,8 x 10,0	4,0 - 6,5	9,5	1,2	2,9	4,9	304	650	4

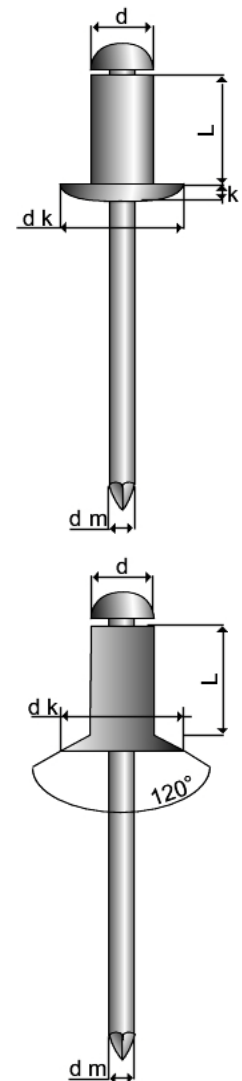

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haarde- ulatus mm	dk m m	k m m	d m m	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
<b>6552 9</b>	4,8 x 12,0	6,0 - 8,5	9, 5	1, 2	2, 9	4,9	304	625	4
<b>6553 1</b>	4,8 x 16,0	8,0 - 12,0	9, 5	1, 2	2, 9	4,9	304	525	4
<b>6553 3</b>	4,8 x 20,0	11,0 - 15,0	9, 5	1, 2	2, 9	4,9	204	250	6
<b>6553 5</b>	4,8 x 25,0	14,5 - 20,0	9, 5	1, 2	2, 9	4,9	204	200	6
<b>6553 7</b>	5,0 x 8,0	2,5 - 4,5	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	304	700	4
<b>6553 9</b>	5,0 x 10,0	4,0 - 6,5	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	304	650	4
<b>655 41</b>	5,0 x 12,0	6,0 - 8,5	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	304	625	4
<b>655 43</b>	5,0 x 16,0	8,0 - 12,0	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	304	600	4
<b>655 45</b>	5,0 x 20,0	11,0 - 15,0	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	204	225	6
<b>655 67</b>	5,0 x 35,0	25,0 - 30,0	9, 5	1, 2	2, 9	5,1	304	200	4
<b>655 47</b>	6,0 x 12,0	2,0 - 5,5	12, 0	1, 5	3, 4	6,1	204	225	6
<b>655 49</b>	6,0 x 16,0	4,0 - 7,5	12, 0	1, 5	3, 4	6,1	304	325	4
<b>6555 3</b>	6,4 x 10,0	3,0 - 6,0	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	204	200	6
<b>6555 5</b>	6,4 x 12,0	3,5 - 7,5	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	304	300	4
<b>6555 7</b>	6,4 x 16,0	6,0 - 11,5	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	304	275	4
<b>6555 9</b>	6,4 x 18,0	8,0 - 13,0	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	304	250	4
<b>655 61</b>	6,4 x 20,0	9,0 - 14,5	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	304	225	4
<b>655 63</b>	6,4 x 25,0	13,0 - 19,5	12, 5	1, 8	3, 8	6,5	304	200	4

**Avatud tõmbeneet, teras/teras, ümar  
pea, värvitud**

#### Tüüp AC/ST DIN 7337

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haarde- ulatus mm	dk m m	dm mm	Soovit. puur mm	Värv	ESS- BOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
<b>65569</b>	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	1,9	3,3	Valge	204	825	6
<b>65571</b>	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	1,9	3,3	Valge	204	800	6

**Avatud tõmbeneet, teras/teras, peitpea**

#### Tüüp AC/ST DIN 7337

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haarde- ulatus mm	dk mm	dm mm	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
<b>65580</b>	4,0 x 12,0	6,5 - 8,5	7,5	2,5	4,1	204	500	6