

### Kasutusala

ESSVE kõvakipsikruvi on mõeldud kõva/robustse kipsplaadi montaažiks sisetingimustes puit- ja teraskarkassile. Puurimisjõudlus 0,4-0,9 mm.

### Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on fosfaaditud pinnatöötlus. Philipsi ristpea Ph2.

Kruvil on vastassuunaline keere kruvipea all, mis vajutab plaatmaterjali tihedalt vastu aluspinda.

### Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuspiirikuga kruvikerajat.


Soovituslik pöörete arv: 31-55 mm 2000-2800 p/min.



### Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1-C2

### Kõvakipsikruvi puidust/terasest aluspinnale, fosfaaditud ESSBOX

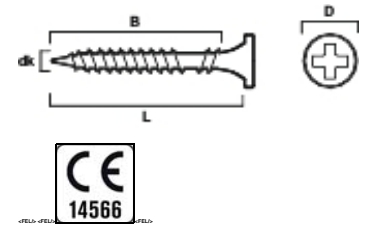

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
550133	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
550145	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
550158	3,9 × 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

### Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
513380	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	100	6
513382	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	100	6