

Kasutusala

ESSVE puurotsaga montaažikruvid on ette nähtud tugevdussõrestiku postide kinnitamiseks tugevdussõrestikule sisetingimustes. Puurimisvõimsus 2 x 2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud, varustatud Phillipsi ristpeaga

Ph2. Eriti madal pea 1,0 mm, sobib montaažiks kohtades, kus on nõutavad eriti madalad kruvipead.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv:
400-1200 p/min.




Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Korrosiooniklass	C1

Montaažikruvi, puurotsaga, tugevduskarkassile, läikivaks tsingitud

ESSBOX

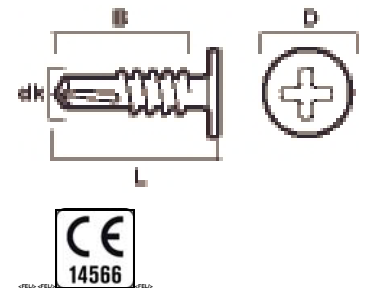

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
562518	4,8 × 17	8,0	16,0	PH2	202	500	12